

FICHE TECHNIQUE DE COMPATIBILITÉ DES MODÈLES SIEMENS KTP/TP/MTP

Présentation du produit :

Nom du produit : Écrans tactiles IHM série TP de Siemens

Compatibilité des boîtiers : TECHNOMET-CONTROL

Ces boîtiers conviennent aux modèles Siemens :

- KTP400, MTP400
- TP700, MTP700
- TP900
- MTP1000
- TP1200, MTP1200.


Ce tableau identifie la taille d'écran Siemens adaptée à chaque boîtier TECHNOMET-CONTROL.



Code article	Taille du boîtier (L x H x P)	Modèle de boîtier	Modèle Siemens compatible
M70 23 002	230 x 180 x 95 mm	C218V	KTP400, MTP400
M70 23 006	230 x 180 x 95 mm	C218V	KTP400, MTP400
M70 36 102	360 x 250 x 95 mm	C325V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
M70 36 106	360 x 250 x 95 mm	C325V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
M70 36 402	360 x 360 x 95 mm	C336V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
M70 36 406	360 x 360 x 95 mm	C336V	TP700, MTP700, TP900, MTP1000
M70 42 202	420 x 300 x 95 mm	C430V	TP900, MTP1000, TP1200, MTP1200
M70 42 206	420 x 300 x 95 mm	C430V	TP900, MTP1000, TP1200, MTP1200

Détails de perforation du panneau avant TECHNOMET-CONTROL pour le montage des écrans Siemens TP Series.

Modèle Siemens	Modèle de boîtier	A (mm)	B (mm)
KTP400/MTP400	C218V	123	99
TP700/MTP700	C325V, C336V	197	141
TP900	C325V, C336V	251	166
MTP1000	C325V, C336V	264	189
TP1200/MTP1200	C430V	310	221

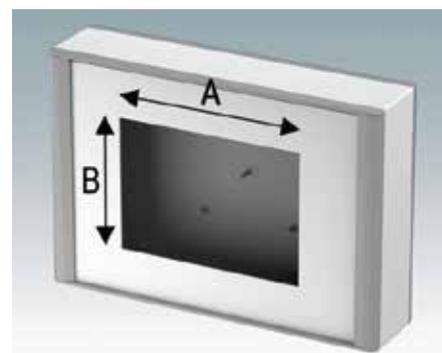

Options de personnalisation :

Nous pouvons fournir les faces avant pré-découpées avec les ouvertures requises pour les écrans TP comme détaillé ci-dessus. Egalement, des découpes supplémentaires pour les boutons et autres commandes, ainsi que l'impression numérique des légendes et des logos. Les dimensions des boîtiers TECHNOMET-CONTROL peuvent être personnalisés en hauteur, largeur et profondeur.

Options de montage du boîtier :

Montage VESA | montage mural | montage sur poteau.